FineMicro *500 µm Secure*

FineMicro Secure wurde in jahrelanger Entwicklung perfektioniert und nimmt auf dem Markt als Brandschutzlösung im Verbund eine Vorreiterrolle ein. Die Bestandteile sind im Verbund geprüft und erfüllen die EU-Brandschutznormen nicht brennbar und schwer entflammbar.

Vorderseite	Furnier
Trägermaterial	Gipsfaserplatte A2
Rückseite	Gegenzug
Brandklasse	A2 s1-d0 nach EN 13501-1
Stärke Trägermaterial	16 mm (Gewicht ca. 14 kg/m²)
Perforation	Trägerplatte perforiert nach akustischen Vorgaben
Mikroperforiert	500 µm / 302'500 Löcher/m²
Kantenbearbeitung	Roh sauber geschnitten
Montage	Unsichtbar nach Anforderung

Optimale Plattenformate bezogen auf Trägermaterial und Oberfläche.
Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Plattenbreite	380 / 600
Plattenlänge	2500 / 3000

Formate max.	**Länge**	**Breite**	**Dicke**
	3000	1200	16

Schallabsorption

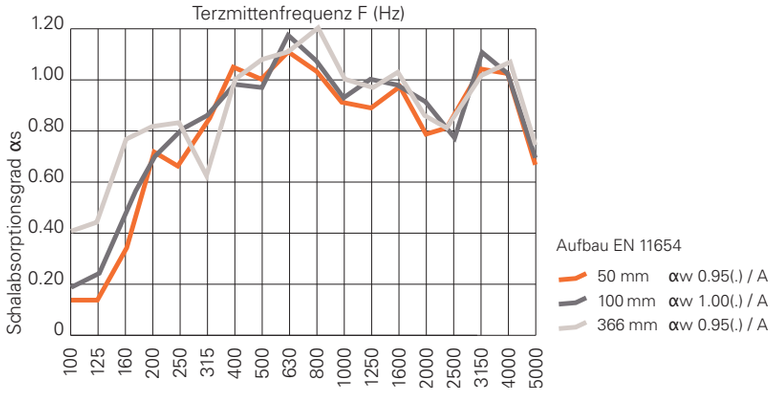

acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland
T: +41 62 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com

Jetzt mehr erfahren
acsono.com/finemicro